



**JAZZ\_S**  
visina 1260 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Bijela Mat (kod J8).

### Tehničke karakteristike:

- cijevi izrađene od pravokutnog čeličnog lima 25x20 mm
- kolektori od čeličnog kvadratnog lima 30x30 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" Plin desni
- najveći dopušteni radni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C
- priključak 50 mm
- nije prikladno za ugradnju s jednocijevnim sustavom

### U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radiator
- 2 nevidljiva odzračnika od 1/2" i poklopac za ventil


### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela  
Završne obrade Classic  
Završne obrade Special

Ostale RAL boje


Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

### Dimenzije priključka s Irsap ventilima




### 50 mm reverzibilni spoj

**Radiator se može ugraditi sa 50 mm kolektorima lijevo ili desno samim rotiranjem proizvoda od 180°.**



Tip s kolektorima na lijevoj strani  
Hidraulički priključak 50 mm

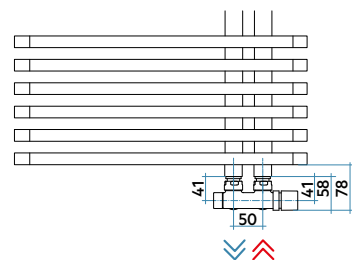


Tip s kolektorima na desnoj strani  
Hidraulički priključak 50 mm


### UOBIČAJENA UGRADNJA ZA SVE MODELE UZ UPORABU TROSTRANOG ZGLOBA

kvota A za ventile i prigušnice pod pravim kutom IRSAP = 40 mm

Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom




Kod za narudžbu:  
**VALKROSMISTS 01**



Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom




Kod za narudžbu:  
**VALKROSMIST 01**



Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom



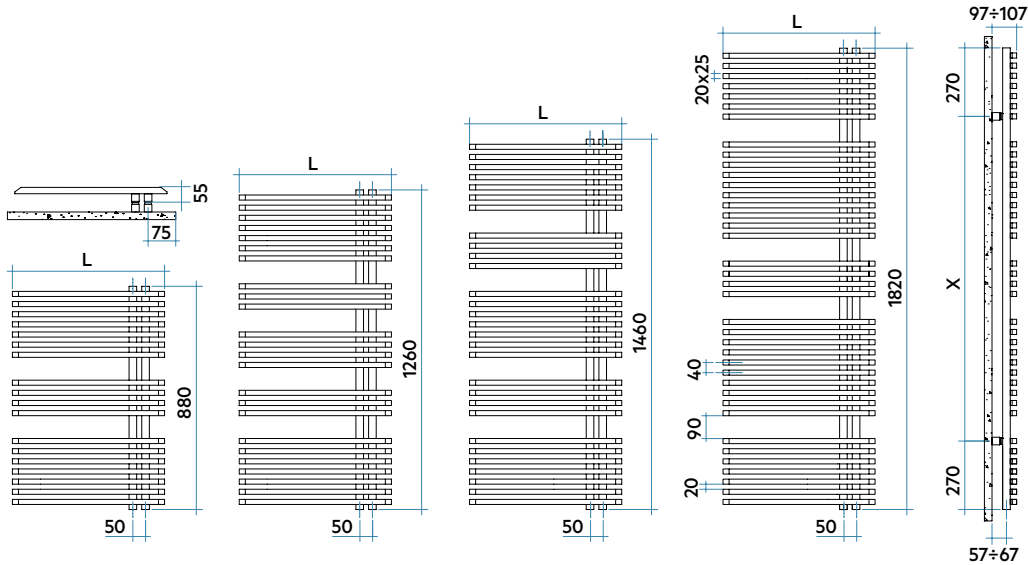

L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
500	1460	920
600	1820	1280



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.	Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
880 18 cijevi 2 razmaka	ZRS050 B 01 IR 01 NNN	55	880	500	50	10,0	4,1	516	415	318	226	140	1,189	400	ANRES400WDI
1260 24 cijevi 4 razmaka	ZRM050 B 01 IR 01 NNN	55	1260	500	50	13,6	5,4	673	541	414	293	180	1,200	400	ANRES400WDI
1460 29 cijevi 4 razmaka	ZRL050 B 01 IR 01 NNN	55	1460	500	50	16,1	6,5	796	637	486	343	209	1,216	700	ANRES700WDI
	ZRL060 B 01 IR 01 NNN	55	1460	600	50	18,5	7,5	913	731	557	392	239	1,219	700	ANRES700WDI
1820 38 cijevi 4 razmaka	ZRG060 B 01 IR 01 NNN	55	1820	600	50	23,9	9,7	1143	909	688	479	288	1,253	1000	ANRES1000WDI

Električni grijač za Dual Power

Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap JAZZ\_S, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača  
 Primjer: Mod. 1820 x 600: ZRG060 B 01 IR 01 NNN (€ 565,00) + ANRES1000WDI (€ 129,77) = Tot. € 694,77

### Legenda Kodova:

Širina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
Visina	Kod pakiranja
	Kod vodovodnog standardnog priključka

**ZR S 050 B | 01 | IR | 01 | NNN**

### Dekorativna i tehnička oprema



