



#### Tehničke karakteristike:

- vodoravni elementi iz čeličnog lima 50x10 mm
- kolektori iz čeličnog lima  $\varnothing$  30 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" Plin desni
- najveći dopušteni radni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C
- priključak 50 mm
- hidraulički radiator je opremljen Boosterom koji je ugrađen iza radijatora sa snagom od 1000 W.

#### U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radijator
- 2 nevidljiva odzračnika od 1/2" i poklopac za ventil

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic


Završne obrade Special

Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**




#### Spajanje



Tip s kolektorima na desnoj strani  
Hidraulički priključak 50 mm

#### Dimenzije priključka s Irsap ventilima




#### Izborni



#### OSNOVNE ZNAČAJKE RASPRŠIVAČA ZRAKA

- Prekidač ON/OFF
- Razvijena električna snaga 230 V 50 Hz, 1 ph
- Snaga djelovanja: 1000 W
- Klasa izolacije: Klasa II
- Spajanje na uređaj se isporučuje na neutralnoj fazi za verziju sa ili bez šuko utičnice
- Pokazatelj zaštite: IP24
- Dužina električnog voda: 1200 mm
- Elektronički prostorni termostat

# SOUL\_S AIR MIX

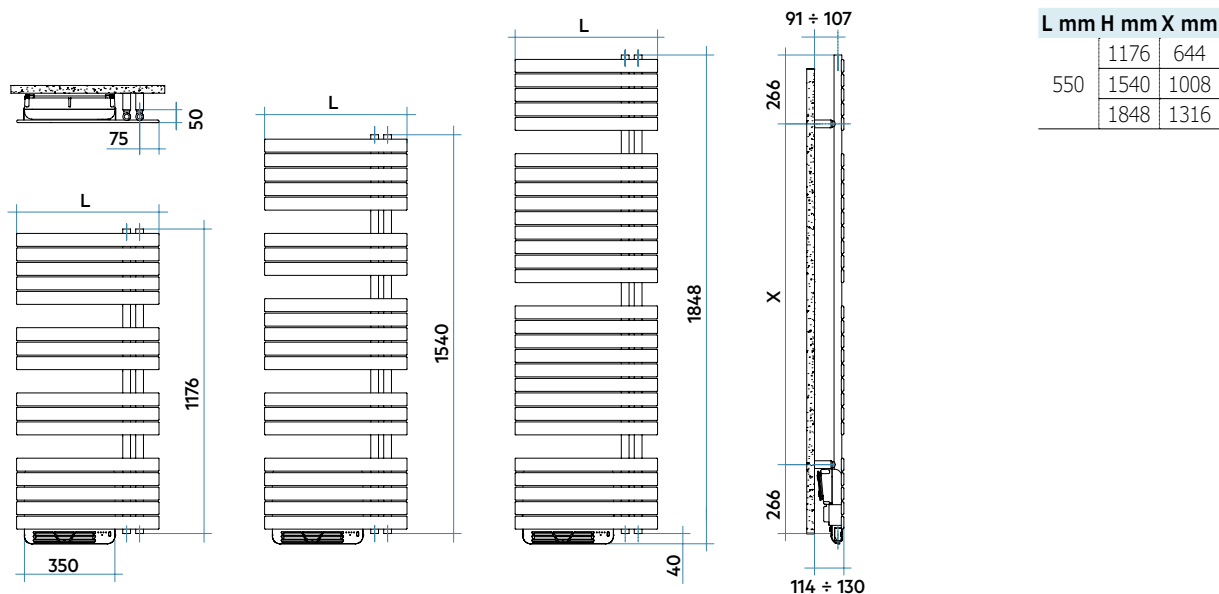

Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina L mm	Osni raz. L' mm	Težina Kg	Kap. lt	Toplinski Učinkan (Δt)					Eksp. n.	Dodatna snaga sa Boosterom Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1176 16 cijevi 3 razmaka	<b>UBS055 B 01 IR 01 NNN</b>	110	1216	550	50	13,9	4,1	<b>638</b>	505	379	<b>262</b>	155	1,286	+ 1000
1540 21 cijevi 4 razmaka	<b>UBM055 B 01 IR 01 NNN</b>	110	1580	550	50	17,5	5,3	<b>830</b>	655	491	<b>338</b>	200	1,295	+ 1000
1848 28 cijevi 3 razmaka	<b>UBE055 B 01 IR 01 NNN</b>	110	1888	550	50	21,9	7,3	<b>1048</b>	825	616	<b>423</b>	248	1,310	+ 1000


Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap SOUL\_S AIR MIX, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


## Legenda Kodova:

Širina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
UB S 055 B 01 IR 01 NNN	
Visina	Kod vodovodnog standardnog priključka
	Kod pakiranja

## Dekorativna i tehnička oprema



Set ventila i prigušnice  
Str. 536



Set cijevna navlaka  
Str. 540

## Kronotermostat Wireless

SOUL\_S AIR MIX je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radijator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana. **REELETTAS2501N**

**Tehničke karakteristike:** Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.

- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima
- Načini rada: Ručno

