



ODDO
Înălțimea 1584 mm, lățime 600 mm. Finisaj Quartz 1 (cod. 1C).



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente horizontale din țevă cu secțiune semiovală de 40x23 mm
- colectoare laterale cu secțiune semiovală de 50x36,5 mm
- filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2" Gas dreapta
- presiunea maximă admisă de 6 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

Prețurile includ:

- 4 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor

RADIATOR REVERSIBIL



ODDO, uscător de prosoape cu ramă și cu două fețe. Alegerea feței care va rămâne vizibilă, cea cu tubul rotunjit sau cea cu tubul plat, se face în momentul instalării.

Finisaje particulare și costuri suplimentare:

Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10**

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral și diafragmă internă - **cod. B99**

Majorare de preț pentru racordul de 1/2" sudate pe un colector lateral - (**cod. B12 dreapta, cod. B16 stânga**)


ATENȚIE: funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Conexiuni

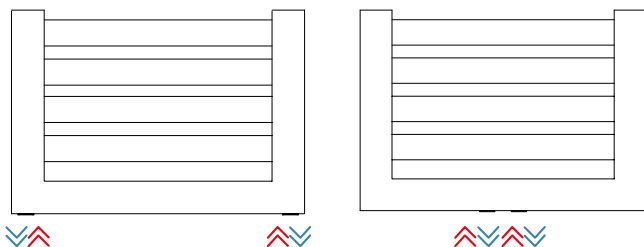


Standard
Es. IR 01 NNN

50 mm
Es. IR 05 NNN

Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 398




Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

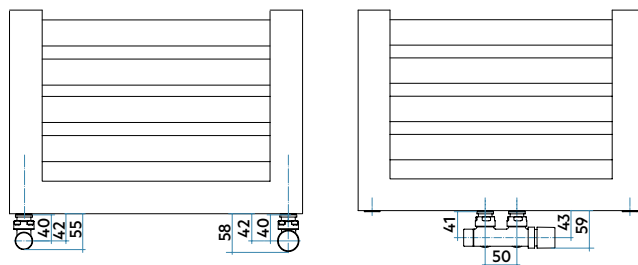


Cod B10

Cod B99

Cod B12 dreapta
Cod B16 stânga

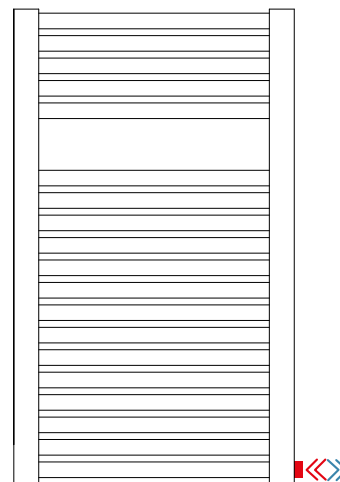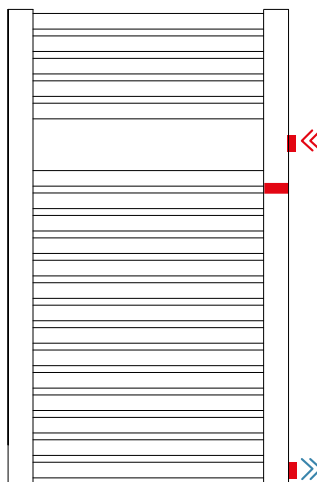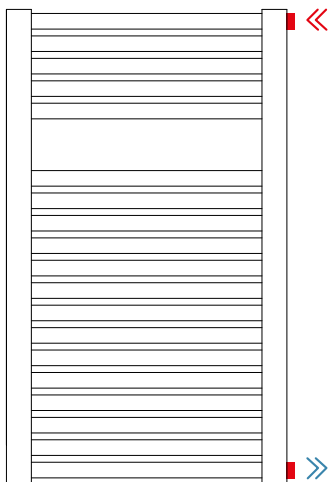

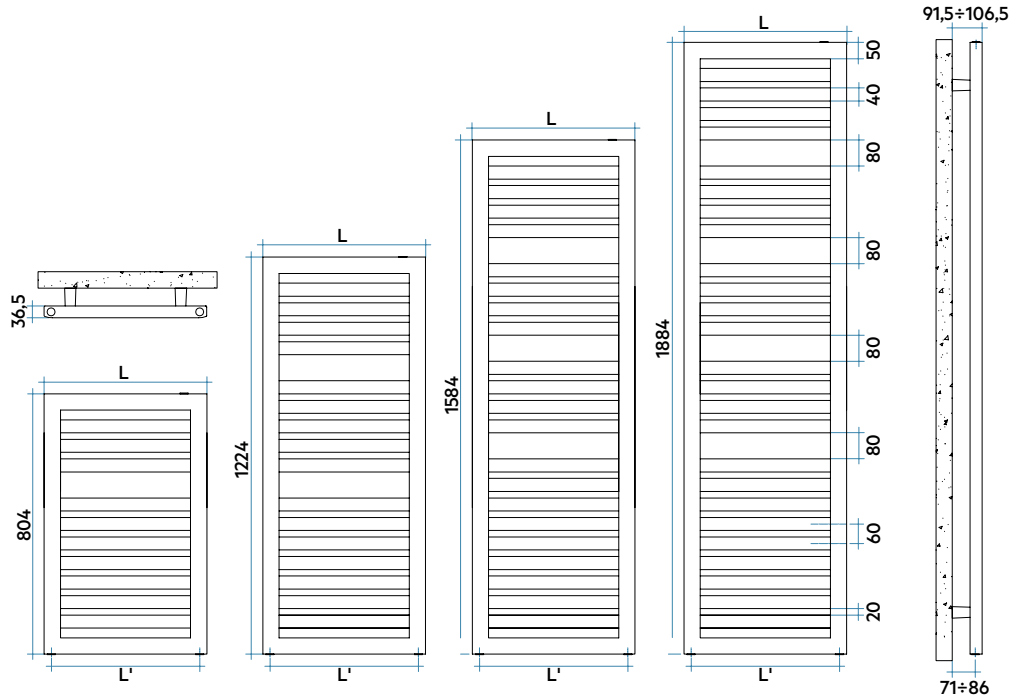

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					func. Mixtă Watt	Codul
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
804 10 țevi 1 spațiu	LES045 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	450	406	8,9	5,9	467	374	285	200	122	1,224	300 ANRES300WDI 400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI
	LES050 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	500	456	9,7	6,4	512	409	311	218	133	1,229	
	LES060 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	600	556	11,2	7,5	600	479	363	254	154	1,238	
1224 16 țevi 2 spații	LEM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	450	406	13,1	8,7	694	551	415	289	173	1,265	400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI 700 ANRES700WDI
	LEM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	500	456	14,2	9,4	761	604	455	317	190	1,265	
	LEM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	600	556	16,4	10,9	894	710	536	372	223	1,263	
1584 21 țevi 3 spații	LEL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	450	406	16,6	11,0	860	684	517	360	216	1,258	700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI
	LEL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	500	456	17,9	11,9	947	753	569	396	238	1,259	
	LEL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	600	556	20,7	13,8	1122	892	674	469	282	1,259	
1884 25 țevi 3 spații	LEE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	450	406	19,4	12,9	1041	825	621	430	257	1,274	700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 1000 ANRES1000WDI
	LEE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	500	456	21,0	14,0	1139	903	680	471	281	1,273	
	LEE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	600	556	24,2	16,1	1333	1.058	797	553	331	1,269	

Rezistență electrică pentru Dual Power

CALORIFERE DE BATE

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ODDO, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceți codul variantei Standard + codul rezistenței electrice corespunzătoare

Ex.: Mod. 1584 x 500: LEL050 B 01 IR 01 NNN (€ 310,17) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 432,55


Legendă Cod:

Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții	Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coverții
LE S 045 B 01 IR 01 NNN		LE S 045 B 01 IR 05 NNN	
Înălțime	Cod ambalaj	Înălțime	Cod ambalaj
	Cod bransament hidraulic		Cod bransament hidraulic pentru conexiuni 50 mm


Accesorii decorative și tehnice



Controlul electronic
Pag. 552



Kit Robinet tur-retur
Pag. 536



Kit elemente de acoperire a țevilor
Pag. 543

