

#### Caracteristici constructive:

- elemente horizontale dreptunghiulare de oțel 50x10 mm
- colectoare din oțel Ø 30 mm
- prevăzut cu agent termic lichid și cu un sistem suplimentar de putere electrică care atinge 1000 Watt. Acest sistem suplimentar de putere electrică este asociat cu un ventilator pentru uniformizarea temperaturii setate în încăpere

#### Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- telecomandă Wireless


#### Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard  
 Finisaje Classic  
 Finisaje Special  
 Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**



#### Configurare disponibilă

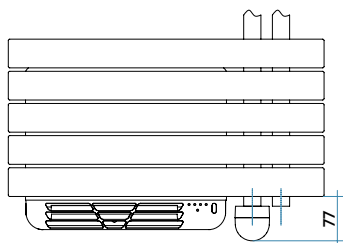

Conexiune 50 mm dreapta


#### CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE BOOSTER-ULUI



- Întrerupător ON/OFF
- Putere electrică produsă 230 V 50 Hz, 1 ph
- Putere de lucru = 1000 W
- Clasa de izolație: CLASA II
- Conexiune la aparat dotată cu fază și neutru pentru varianta cu sau fără fișă electrică
- Gradul de protecție: IP24
- Lățime cablului electric: 1.200 mm
- Termostat electronic de ambient

# SOUL\_S AIR

Electric

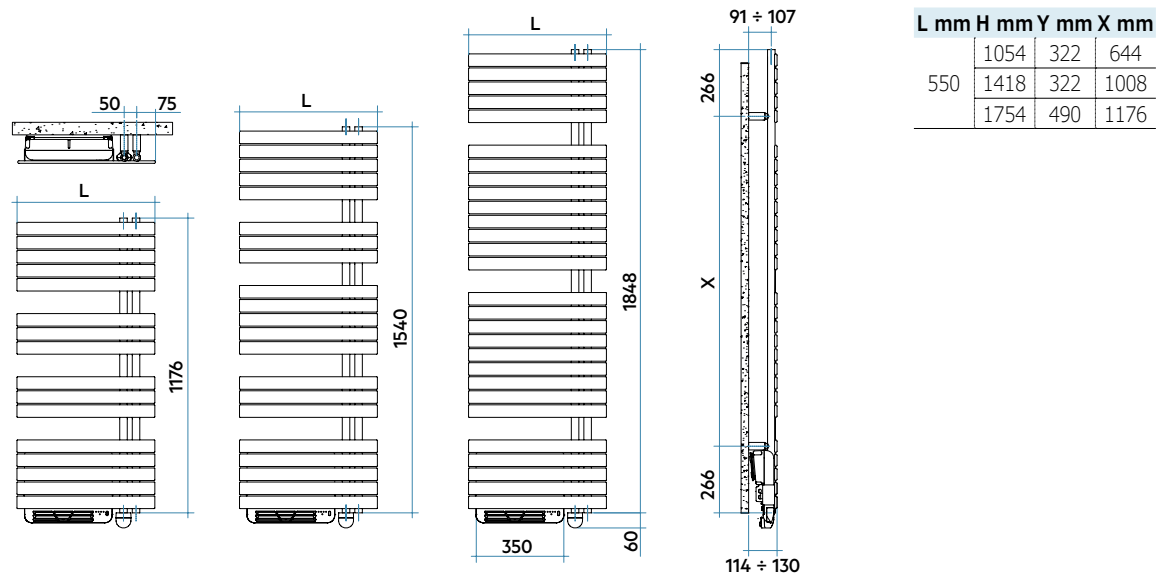

Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt	Rezistența suplimentară cu difuzor Watt
1176 16 țevi 3 spații	<b>UBS055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1236	550	20,5	<b>500</b>	<b>+ 1000</b>
1540 21 țevi 4 spații	<b>UBM055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1600	550	25,3	<b>750</b>	<b>+ 1000</b>
1848 28 țevi 3 spații	<b>UBE055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1908	550	31,6	<b>1000</b>	<b>+ 1000</b>

Caloriferul se livrează cu rezistența montată întotdeauna în partea dreaptă.

## Legendă Cod:

Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
Înălțime	Cod ambalaj
<b>UB S 055 Z   01   IR   01   NNN</b>	

## Cronotermostat Wireless

SOUL\_S AIR Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

### Caracteristici tehnice

- Comunicare fără cabluri de conectare, prin intermediul semnalelor radio transmise receptorului conectat la sistem.
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Moduri de selecție: Manual, Automat, Confort, Economic, Vacanță
- Trei programe prestabilite și două programe modificabile de utilizator pot fi activate
- Temperatura de confort reglabilă de la 5° la 30°C
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor

