



NET ELECTRIC

Înălțimea 1830 mm, lățime 500 mm. Finisaj Alb Standard (cod. 01).
Designed by Synthesis Design



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava dreptunghiular de secțiune 20x25 mm
- colectoare laterale rotunde cu diametrul de 30 mm
- cu lichid termovector inclus
- rezistență electrică de clasa 2 (izolație dublă), cu control electronic wireless
- dispozitivul de comandă Wireless, pe lângă faptul că monitorizează și setează temperatura dorită, are următoarele funcții: regim Confort, redus noapte, antiîngheț și oprire programată
- cablu de alimentare cu lățime de 1200 mm (ieșire cablu în partea dreaptă jos), dopul SCHUKO
- alimentare în monofază 220 - 230 V, 50 Hz, Clasa II, IP44.

Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard

Finisaje Classic

Finisaje Special

Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Cronotermostat Wireless


NET Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice.

Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

Caracteristici tehnice

- Comunicare fără cabluri de conectare, prin intermediul semnalelor radio transmise receptorului conectat la sistem.
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Moduri de selecție: Manual, Automat, Confort, Economic, Vacanță
- Trei programe prestabilite și două programe modificabile de utilizator pot fi activate
- Temperatura de confort reglabilă de la 5° la 30°C
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor



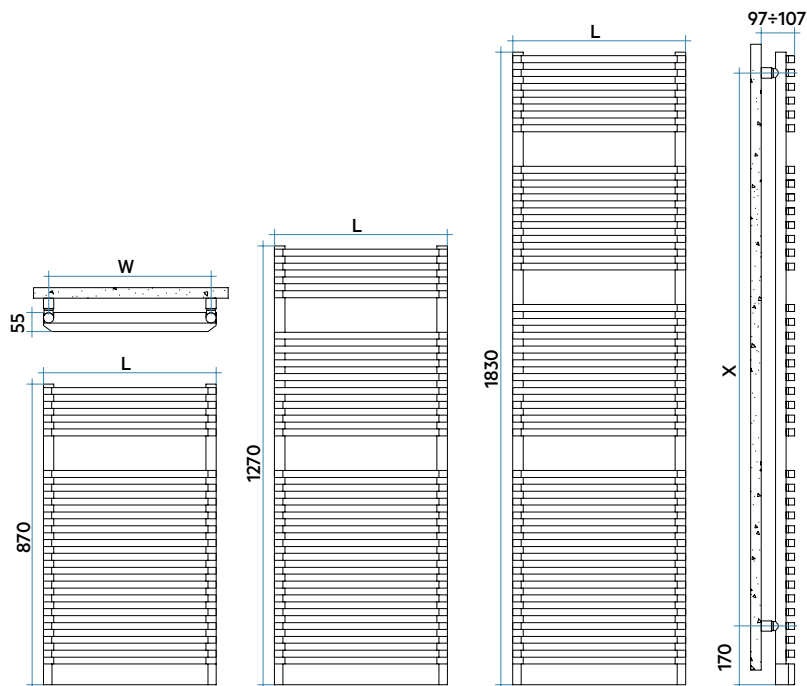

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470



Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt
870 18 țevi 1 spațiu	NDS050 Z 01 IR 01 NNN	55	870	500	12,8	500
1270 26 țevi 2 spații	NDM050 Z 01 IR 01 NNN	55	1270	500	18,0	750
1830 38 țevi 3 spații	NDE050 Z 01 IR 01 NNN	55	1830	500	26,5	1000

Legendă Cod:

Înălțime	Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii		
ND	S 050 Z	01	IR	01 NNN
		Cod ambalaj		

